


HR

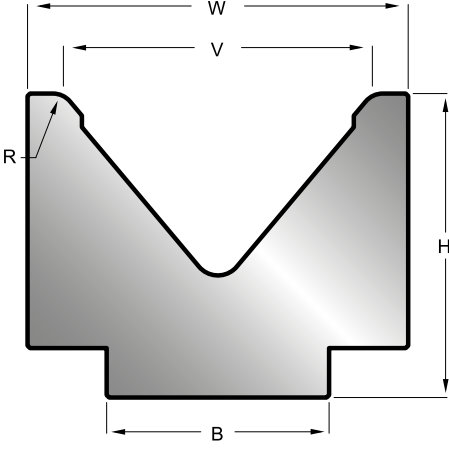

MOD.	V	R	W	ton/m	L=835
M0632	6	0,4	14	100	12,70 kg
M0637	8	0,5	14	80	12,70 kg
M0629	10	0,6	18	100	14,50 kg
M0643	12	0,8	18	80	14,30 kg

Bu kod önemli bilgiler içerir ve şu veriler kullanılarak elde edilir: alt kalıp modeli, V açıklığı, V açısı, malzeme türü.

Cod: **M0632 Derece 6 HR**

HR-TH-IH veya Gold



Kalıp, standart bir şekilde parçalı yapılamaz.




Ayrıntılı açıklama için lütfen bizimle iletişime geçin.



Galvanizli çeliği ve paslanmaz çeliği bükmeye yönelik ideal işlem.


Toolspress HR

42CrMo4 Islah Çeliği 55-58 Hrc'ye kadar indüksiyonla sertleştirilmiş.



Islah Çeliği ve 23-28 hrc'ye kadar sertleştirilip ısıtılma işlemi uygulanmıştır


Toolspress TH



42CrMo4 Islah Çeliği ve 45-49 hrc'ye kadar komple sertleştirilmiş.


Toolspress IH

C45 malzeme 55-58 Hrc'ye kadar indüksiyonla sertleştirilmiş.



Toolspress GOLD

İstenilen modelde mevcuttur



800-950 HV'ye kadar yüzey işleme

Standart uzunluk 835 mm - 415 mm - 835 mm parçalı

